



HUSQVARNA 135 II (14")

Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Säge mit schneller Schnittleistung für Privatanwender. Die perfekte Motorsäge für den Garten - ideal für gelegentliche Schneidarbeiten, wie Brennholz schneiden und kleinere Bäume fällen. Startet schnell und ist leicht zu handhaben. Dank des seitlich angebrachten Kettenspanners kann die Kette schnell und einfach gespannt werden.



Seitliche Kettenspannung

Ermöglicht schnelles und bequemes Spannen der Kette.



Smart Start® Technology

Speziell entwickelter Motor und Anlasser für einfaches und schnelles Starten mit minimalem Kraftaufwand. Der Widerstand im Startseil wird um bis zu 40 % reduziert.


Air Injection

Das Zentrifugal-Luftreinigungssystem entfernt größere Staub- und Schmutzpartikel, bevor sie den Luftfilter erreichen, um die Lebensdauer des Motors zu verbessern und eine längere Betriebszeit zwischen den Filterreinigungen zu gewährleisten.



X-TORQ® Motor

Unsere X-TORQ® Motoren liefern starke Leistung und Drehmoment dank höchst effizienter Verbrennung.

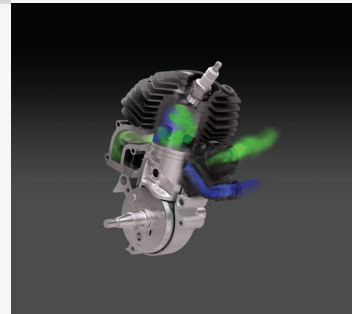

FEATURES

- Weniger Filterreinigungen dank Air Injection
- Smart Start® für leichtes Starten
- Schnelle und einfache Ketteneinstellung
- Leistungsstark und effizient
- Eine effektive, durch Trägheit aktivierte Kettenbremse verringert die Verletzungsgefahr durch Rückstoß.
- Kraftstoffpumpe für einfaches Starten.
- Intuitive Bedienung mit kombiniertem Choke-/Stoppschalter
- Effektive LowVib-Dämpfer absorbieren Vibrationen und schonen Arme und Hände des Benutzers.

Technische Spezifikationen

KAPAZITÄT

Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	22,3 m/s
Kupplungsgeschwindigkeit bei max. Leistung	16,8 m/s
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4000 U/min
Einkuppeln max. Drehzahl	4500 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3200 U/min
Zündmodulabstand	0,3 mm
Drehzahl bei max. Leistung	9000 U/min
Ausgangsleistung	1,6 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	11200 U/min
Drehmoment, max.	1,84 Nm
Drehmoment, max. at rpm	8000 U/min

ZERTIFIZIERUNGEN

Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Certified bar lengths Australia & New Zealand	14, 16, 18 in
Certified bar lengths Canada	14, 16, 18 in
Certified bar lengths EU	14, 16, 18 in
Certified bar lengths USA	14, 16, 18 in
Certified bar nose Australia & New Zealand	3/8" mini 7T
Certified bar nose Canada	3/8" mini 7T
Certified bar nose EU	3/8" mini 7T
Certified bar nose USA	3/8" mini 7T
Certified for chaintype Australia & New Zealand	91PX, 91PJ, H37, S93G
Certified for chaintype Canada	91PX, 91PJ, H37, S93G
Certified for chaintype EU	91PX, 91PJ, H37, S93G
Certified for chaintype USA	91PX, 91PJ, H37, S93G
Certified for gauges Australia & New Zealand	1,3 mm
Certified for gauges Canada	1,3 mm
Certified for gauges EU	1,3 mm
Certified for gauges USA	1,3 mm

ABMESSUNGEN

Artikel Bruttogewicht, final	7300 g
Artikel Nettogewicht	6000 g
Schienenlänge (Zoll)	14 in
Schienenlänge	35 cm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4,7 kg

MOTOR

Zylinderbohrung	39 mm
Hubraum	38 cm ³
Zylindertakt	32 mm
Zündkerzenabstand	0,55 mm
Engine Family CARB	*PWES.0384CX
Motorfamilia	-PWES.0384CX
Zündmodulabstand	0,3 mm
Zündkerze	NGK BPMR7A

AUSSTATTUNG

Schienenaufnahme	HSM
Kettentyp	S93G
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Handgriff	Norm
Teilung	3/8" mini
Ketten-Typ	Spur 6

SCHMIERSTOFFE

Kraftstoffverbrauch	725 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)	0,725 kg/h
Tankvolumen	0,37 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Ölpumpe	Automatisch
Öltank	0,26 l
Kraftstoffsorte	Benzin

MATERIAL

Master pack: Paper material	0 g
Metal total	0 g
Paper (PAP 22)	34 g
Paper material total	874 g

Technische Spezifikationen

HDPE (02) total	0 g
PET (01) total	0 g
Plastic foil total	12 g
Plastic rigid total	0 g
Plastic total	12 g
PS/EPS/HIPS (06) total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	333 mm
Verpackung (Länge)	495 mm
Packaging volume	27.814 dm ³
Verpackung (Breite)	285 mm
EMISSIONSDATEN CARB	
Engine Family CARB	*PWES.0384CX
Abgaswert (CO durchschnittlich)	330.7 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	877 g/kWh
Abgaswert (HC durchschnittlich)	40.85 g/kWh
Abgaswert (NOx average)	1.14 g/kWh
EMISSIONSDATEN EPA	
Motorfamilia	-PWES.0384CX
Durch. Abgaswerte (CO)	331 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh
Abgaswerte (CO ₂ Durchschnitt)	877 g/kWh
Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	40.85 g/kWh
Abgaswerte (NOx, Durchschnitt)	1.14 g/kWh
EMISSIONSDATEN EU	
Durch. (CO durchschnittlich)	278.5 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	804 g/kWh
Abgasemissionen (CO ₂ EU V)	804 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	41.7 g/kWh
Abgaswert (NOx Durchschnittlich)	1.11 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	116 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	114.34 dB(A)
Schalldruck (15m)	102 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	102 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	3.72 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	5.5 m/s ²